Tehniline andmeleht

DIN-latt, perforeerimata GTP

Artiklinumber: 1115421



Profiililatt 35 x 15 mm nagu DIN EN 60715 (varem DIN EN 50022), kuid materjalile paksusega 1,5 mm.

CE RoHS conform 35


St Teras

GTP galvaaniliselt tsingitud, läbipaistvalt passiveeritud

Põhiandmed

Artiklinumber	1115421
Tüüp	2069 15 1.5 GTP
Nimetus 1	DIN-latt
Nimetus 2	perforeerimata, paksus 1,5mm
Tootja	OBO
Mõõde	2000x35x15
Materjal	Teras
Pinnakate Pindala standard	galvaaniliselt tsingitud, läbipaistvalt passiveeritud
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	66 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,1921 kg CO2e / 1 Meeter

Mõõtmed

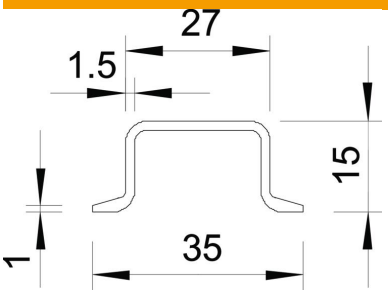

Pikkus	2 000 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	15 mm

Tehniline andmeleht

DIN-latt, perforeerimata GTP

Artiklinumber: 1115421

Tehnilised andmed

Mudel	Aukudeta
Siinide teostus	Kandesiin DIN EN 60715
Kimp	20 m
Avavorm (ETIM)	ilma
Materjali paksus	1,5 mm
ROHS vastavus	jah