
Tehniline andmeleht

DIN-latt, perforeeritud FS

Artiklinumber: 1115460



Profiililatt 35 x 15 mm nagu DIN EN 60715 (varem DIN EN 50022), kuid materjalile paksusega 1,5 mm.

CE RoHS conform 35

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1115460
Tüüp	2069 15 1.5 FS
Nimetus 1	DIN-latt
Nimetus 2	perfor., paksus 1,5mm
Tootja	OBO
Mõõde	2000x35x15
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	64 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,4965 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

DIN-latt, perforeeritud FS

Artiklinumber: 1115460

Mõõtmed



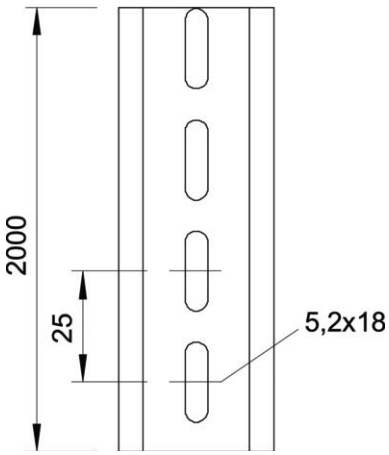

Pikkus	2 000 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	15 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Aukudega
Siinide teostus	Kandesiin DIN EN 60715
Puuravade vahekaugus keskelt	25 mm
Kimp	20 m
Avavorm (ETIM)	Pikiava
Materjali paksus	1,5 mm
ROHS vastavus	jah