Tehniline andmeleht

DIN-latt, perforeeritud GTPL

Artiklinumber: 1115669

Profiililatt 35 x 7,5 mm nagu DIN EN 60715 (varem DIN EN 50022).



St Teras

GTP galvaaniliselt tsingitud, läbipaistvalt passiveeritud

Põhiandmed


Artiklinumber	1115669
Tüüp	2069 2M GTPL
Nimetus 1	DIN-latt
Nimetus 2	perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	2000x35x7,5
Materjal	Teras
Pinnakate Pindala standard	galvaaniliselt tsingitud, läbipaistvalt passiveeritud
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	33,28 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,6257 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

DIN-latt, perforeeritud GTPL

Artiklinumber: 1115669

Mõõtmed

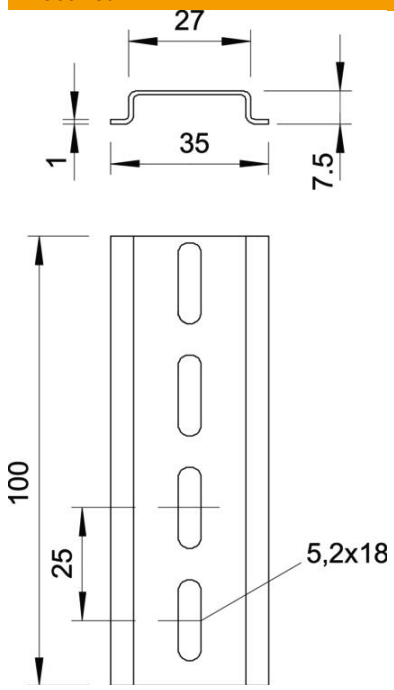

Pikkus	2 000 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	7,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Aukudega
Siinide teostus	Kandesiin DIN EN 60715
Puuravade vahekaugus keskelt	25 mm
Kimp	50 m
Avavorm (ETIM)	Pikiava
Materjali paksus	1 mm
ROHS vastavus	jah