Tehniline andmeleht

Profiillatt AML3518, ava 16,5 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1119646



Keskmise tugevusega profiillatt kaabli paigaldamiseks vasarpea-kujulise jalaga U-klambritega. Kasutatav ka kaablikandurisüsteemide ripurtuskonstruktsioonina.

CE 16,5 H E30 E90

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1119646
Tüüp	AML3518P1000FS
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 16,5mm
Tootja	OBO
Mõõde	1000x35x18
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Meeter
Kaal	82 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,002 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Profiillatt AML3518, ava 16,5 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1119646

Mõõtmed

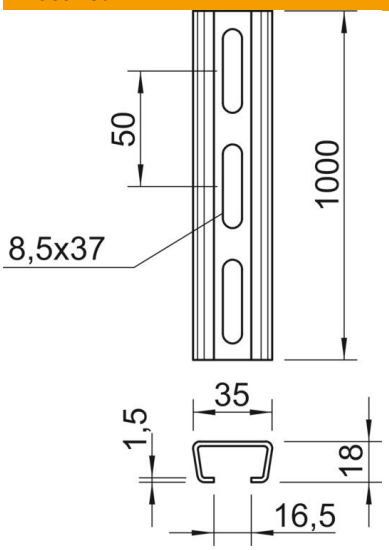

Pikkus	1 000 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	18 mm
Mõõt L	1 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	1,5 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	16,5 mm
Staatiline väärtus A	1,01 cm²
Staatiline väärtus Iy	0,44 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	1,84 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	0,42 cm³
Staatiline väärtus Wz	1,05 cm³