Tehniline andmeleht

Profiillatt AML3518, ava 16,5 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1119656



Keskmise tugevusega profiillatt kaabli paigaldamiseks vasarpea-kujulise jalaga U-klambritega. Kasutatav ka kaablikandurisüsteemide ripurtuskonstruktsioonina.

CE 16,5 H E30 E90


St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1119656
Tüüp	AML3518P2000FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 16,5mm
Tootja	OBO
Mõõde	2000x35x18
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	89 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,9412 kg CO2e / 1 Meeter

Mõõtmed

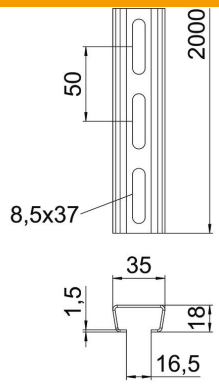

Pikkus	2 000 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	18 mm
Mõõt L	2 000 mm

Tehniline andmeleht

Profiillatt AML3518, ava 16,5 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1119656

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Kimp	20 m
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	1,5 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	16,5 mm
Staatiline väärtus A	1,01 cm^2
Staatiline väärtus Iy	0,44 cm^4
Staatiline väärtus Iz	1,84 cm^4
Staatiline väärtus Wy	0,42 cm^3
Staatiline väärtus Wz	1,05 cm^3