Tehniline andmeleht

Profiillatt AML3518, ava 16,5 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1119672



Keskmise tugevusega profiillatt kaabli paigaldamiseks vasarpea-kujulise jalaga U-klambritega. Kasutatav ka kaablikandurisüsteemide ripurtuskonstruktsioonina.

CE 16,5 H E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1119672
Tüüp	AML3518P1000FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 16,5mm
Tootja	OBO
Mõõde	1000x35x18
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Meeter
Kaal	89 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,9431 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Profiillatt AML3518, ava 16,5 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1119672

Mõõtmed

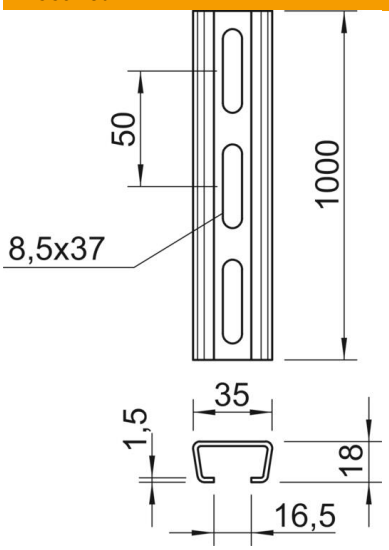

Pikkus	1 000 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	18 mm
Mõõt L	1 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Kimp	10 m
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	1,5 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	16,5 mm
Staatiline väärtus A	1,01 cm²
Staatiline väärtus Iy	0,44 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	1,84 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	0,42 cm³
Staatiline väärtus Wz	1,05 cm³