Tehniline andmeleht

Profiillatt MS5030, ava 22 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1121363



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatav ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.

CE UK CA 22 U E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1121363
Tüüp	MS5030P1500FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 22mm
Tootja	OBO
Mõõde	1500x50x30
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	424 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,9891 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Profiillatt MS5030, ava 22 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1121363

Mõõtmed

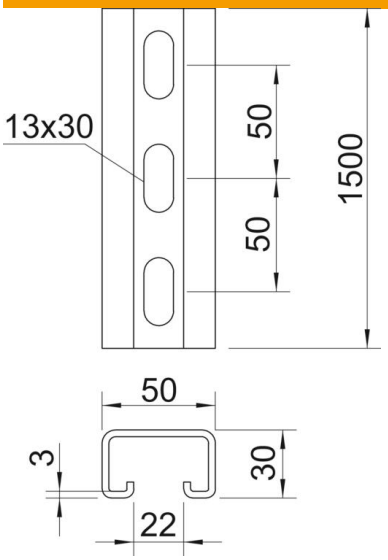

Pikkus	1 500 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	30 mm
Mõõt L	1 500 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	3 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	3,39 cm²
Staatiline väärtus Iy	3,99 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	13,11 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	3,95 cm³
Staatiline väärtus Wz	6,38 cm³