# Tehniline andmeleht

## Profiillatt MS5030, ava 22 mm, FT, perforeeritud

## Artiklinumber: 1121448



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatav ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.

E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 1121448 |
| Tüüp | MS5030P1000FT |
| Nimetus 1 | Profiillatt |
| Nimetus 2 | perfor., ava laius 22mm |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 1000x50x30 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 282,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 6,191 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Profiillatt MS5030, ava 22 mm, FT, perforeeritud

## Artiklinumber: 1121448

### Mõõtmed

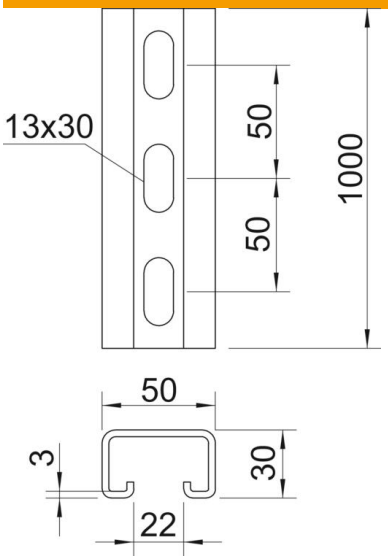





| | |
|---|---|
| Pikkus | 1 000 mm |
| Laius | 50 mm |
| Kõrgus | 30 mm |
| Mõõt L | 1 000 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ära murtav | ei |
| Perforatsiooni tüüp | Tagakülg perforeeritud |
| Mudel | Üksik profiil |
| Puuravade vahekaugus keskelt | 50 mm |
| Toimetagamine | jah |
| Materjali paksus | 3 mm |
| Perforatsiooniga | jah |
| Hammastusega | ei |
| Profiili kuju | C-profiil |
| ROHS vastavus | jah |
| Ava laius | 22 mm |
| Staatiline väärtus A | 3,39 cm² |
| Staatiline väärtus Iy | 3,99 cm⁴ |
| Staatiline väärtus Iz | 13,11 cm⁴ |
| Staatiline väärtus Wy | 3,95 cm³ |
| Staatiline väärtus Wz | 6,38 cm³ |