Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4022, tugev konstruktsioon, ava 18 mm, FT, perforeeritud
Artiklinumber: 1121898



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatav ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.

CE 18 U E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1121898
Tüüp	MS4022P6000FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 18mm
Tootja	OBO
Mõõde	6000x40x22,5
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	152,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,3077 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4022, tugev konstruktsioon, ava 18 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1121898

Mõõtmed

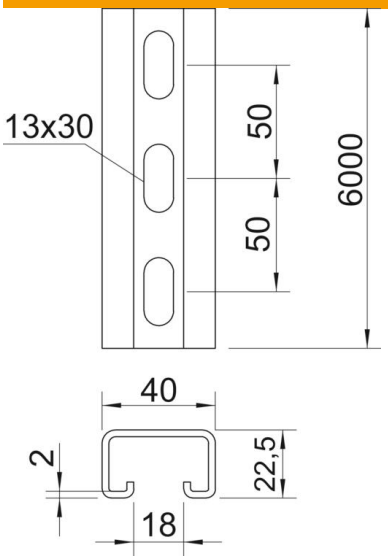

Pikkus	6 000 mm
Laius	40 mm
Kõrgus	22,5 mm
Mõõt L	6 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	2 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	18 mm
Staatiline väärtus A	1,74 cm²
Staatiline väärtus Iy	1,18 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	4,45 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	1,05 cm³
Staatiline väärtus Wz	2,23 cm³