Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4141, ava 22 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1122606



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatav ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.

CE UK CA 22 E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1122606
Tüüp	MS4141P1000FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 22mm
Tootja	OBO
Mõõde	1000x41x41
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Meeter
Kaal	261,4 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,3183 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4141, ava 22 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1122606

Mõõtmed

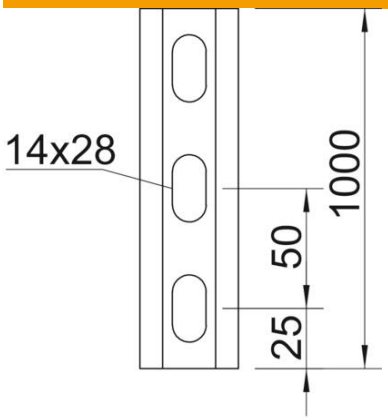



Pikkus	1 000 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	41 mm
Mõõt L	1 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	jah
Ava suurus	14x28
Materjali paksus	2,5 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	2,97 cm²
Staatiline väärtus Iy	6,05 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	9,01 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	2,91 cm³
Staatiline väärtus Wz	4,4 cm³