Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4121, ava 22 mm, kahekordne, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1122673



Läbivate aukudega profiil-/montaažisiin põrandal raske versioonina ning 22 mm avalaiusega. Topeltteostuses, see tähendab kaks profiilsiini on põhjas teineteisega ühendatud (clinch-liide).



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1122673
Tüüp	MS4182P6000FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 22mm
Tootja	OBO
Mõõde	6000x41x82
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	402,2 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	9,0346 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4121, ava 22 mm, kahekordne, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1122673

Mõõtmed

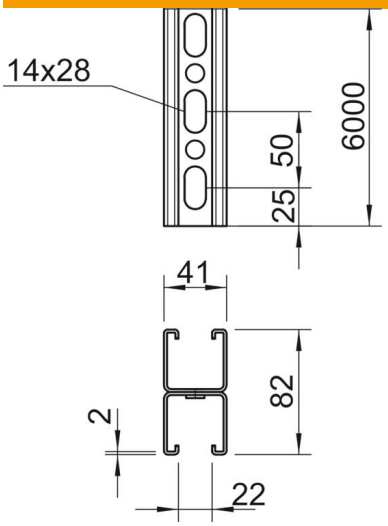

Pikkus	6 000 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	82 mm
Mõõt L	6 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Latt, perforeeritud
Mudel	Topeltprofiil
Toimetagamine	ei
Ava suurus	14x28
Materjali paksus	2 mm
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	4,9 cm²
Staatiline väärtus Iy	30,69 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	15,11 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	2,51 cm³
Staatiline väärtus Wz	2,69 cm³