Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4121, pilu 22 mm, perforeeritud FS

Artiklinumber: 1122922



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatav ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.

E30 E90

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1122922
Tüüp	MS4121P6000FS
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 22mm
Tootja	OBO
Mõõde	6000x41x21
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	140,95 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,457 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4121, pilu 22 mm, perforeeritud FS

Artiklinumber: 1122922

Mõõtmed

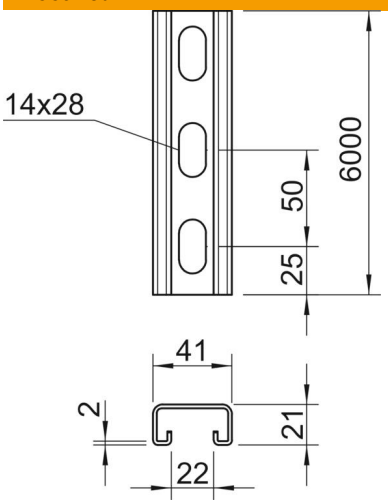

Pikkus	6 000 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	21 mm
Mõõt L	6 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	jah
Ava suurus	14x28
Materjali paksus	2 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	1,65 cm²
Staatiline väärtus Iy	0,95 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	4,51 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	0,89 cm³
Staatiline väärtus Wz	2,2 cm³