Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4121, ava 22 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1122923



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatav ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.

CE 22 U E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1122923
Tüüp	MS4121P2000FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 22mm
Tootja	OBO
Mõõde	2000x41x21
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	183 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,1824 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4121, ava 22 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1122923

Mõõtmed

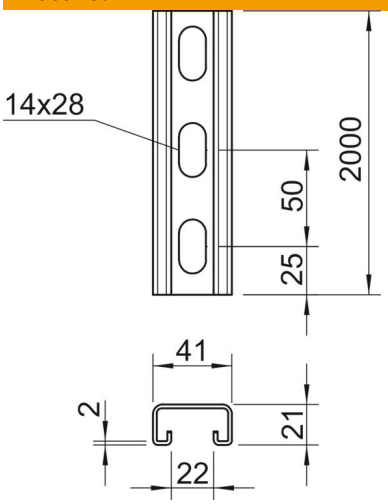

Pikkus	2 000 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	21 mm
Mõõt L	2 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	jah
Ava suurus	14x28
Materjali paksus	2 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	1,65 cm²
Staatiline väärtus Iy	0,95 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	4,51 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	0,89 cm³
Staatiline väärtus Wz	2,2 cm³