# Tehniline andmeleht

## Profiillatt MS4121, ava 22 mm, A2, perforeeritud

## Artiklinumber: 1122929



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatav ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.

CE 22 U

| | |
|---|---|
| A2 | Roostevaba teras |
| 2B | hele, järeltöödeldud |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 1122929 |
| Tüüp | MS4121P6000A2 |
| Nimetus 1 | Profiillatt |
| Nimetus 2 | perfor., ava laius 22mm |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 6000x41x21 |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate<br>Pindala standard | hele, järeltöödeldud |
| Väikseim täisühik | 6 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 140,95 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 7,2924 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Profiillatt MS4121, ava 22 mm, A2, perforeeritud

## Artiklinumber: 1122929

### Mõõtmed

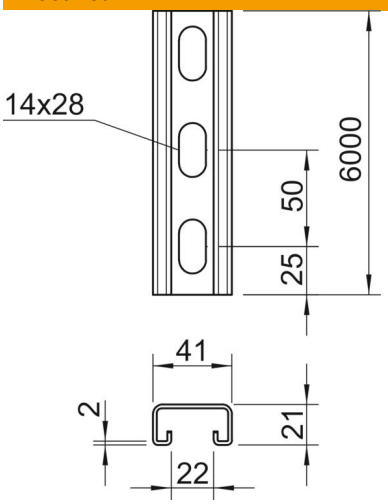


| | |
|---|---|
| Pikkus | 6 000 mm |
| Laius | 41 mm |
| Kõrgus | 21 mm |
| Mõõt L | 6 000 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ära murtav | ei |
| Perforatsiooni tüüp | Tagakülg perforeeritud |
| Mudel | Üksik profiil |
| Puuravade vahekaugus keskelt | 50 mm |
| Toimetagamine | ei |
| Ava suurus | 14x28 |
| Materjali paksus | 2 mm |
| Perforatsiooniga | jah |
| Hammastusega | jah |
| Profiili kuju | C-profiil |
| ROHS vastavus | jah |
| Ava laius | 22 mm |
| Staatiline väärtus A | 1,65 cm² |
| Staatiline väärtus Iy | 0,95 cm⁴ |
| Staatiline väärtus Iz | 4,51 cm⁴ |
| Staatiline väärtus Wy | 0,89 cm³ |
| Staatiline väärtus Wz | 2,2 cm³ |