Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4121, ava 22 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1122933



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatav ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.

CE 22 U E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1122933
Tüüp	MS4121P0200FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 22mm
Tootja	OBO
Mõõde	200x41x21
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	29,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,6304 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4121, ava 22 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1122933

Mõõtmed

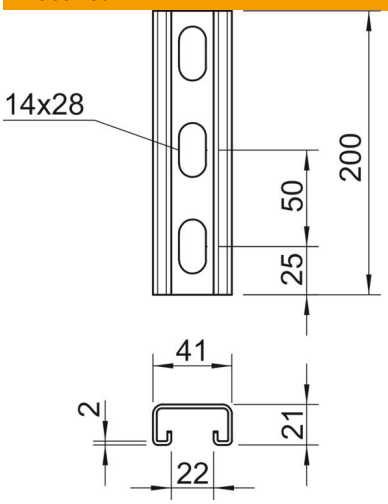

Pikkus	200 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	21 mm
Mõõt L	200 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	jah
Ava suurus	14x28
Materjali paksus	2 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	1,65 cm²
Staatiline väärtus Iy	0,95 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	4,51 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	0,89 cm³
Staatiline väärtus Wz	2,2 cm³