Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4121, ava 22 mm, kahekordne, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1122944

Läbivate aukudega profiil-/montaažisiin põrandal raske versioonina ning 22 mm avalaiusega. Topeltteostuses, see tähendab kaks profiilsiini on põhjas teineteisega ühendatud (clinch-liide).



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1122944
Tüüp	MS4142P3000FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 22mm
Tootja	OBO
Mõõde	3000x41x42
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	303 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,5375 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4121, ava 22 mm, kahekordne, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1122944

Mõõtmed

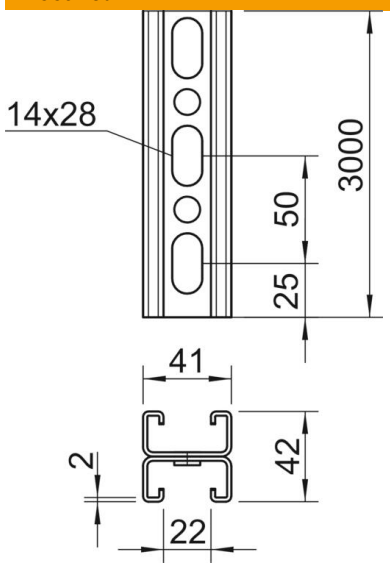

Pikkus	3 000 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	42 mm
Mõõt L	3 000 mm

Tehnilised andmed

Perforatsiooni tüüp	Latt, perforeeritud
Mudel	Topeltprofiil
Toimetagamine	ei
Ava suurus	14x28
Materjali paksus	2 mm
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	3,3 cm²
Staatiline väärtus Iy	5,38 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	9,02 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	1,28 cm³
Staatiline väärtus Wz	0,25 cm³