
Tehniline andmeleht

Profiillatt, MS4141, ava laius 22 mm, FT, küljeperforatstioon

Artiklinumber: 1123003

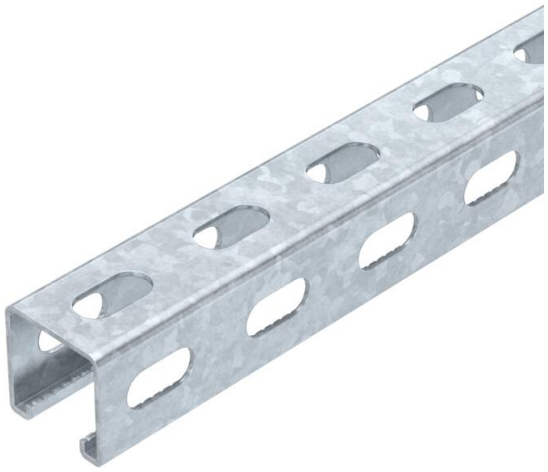

Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatav ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.

CE U 22 E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1123003
Tüüp	MSL4141PP3000FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	küljeperfor., ava laius 22mm
Tootja	OBO
Mõõde	3000x41x41
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	191,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,3664 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Profiillatt, MS4141, ava laius 22 mm, FT, küljeperforatstioon

Artiklinumber: 1123003

Mõõtmed

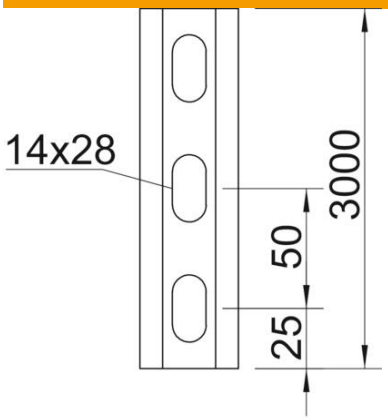



Pikkus	3 000 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	41 mm
Mõõt L	3 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perfforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	jah
Ava suurus	14x28
Materjali paksus	2 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	2,01 cm²
Staatiline väärtus Iy	5,13 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	5,88 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	2,49 cm³
Staatiline väärtus Wz	2,88 cm³