Tehniline andmeleht

Profiillatt, MS4141, ava 22 mm, FS, küljeperforatsioon

Artiklinumber: 1123012



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatav ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.

CE U 22 E30 E90

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1123012
Tüüp	MSL4141PP6000FS
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	küljeperfor., ava laius 22mm
Tootja	OBO
Mõõde	6000x41x41
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	179,4 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,7729 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Profiillatt, MS4141, ava 22 mm, FS, küljeperforatsioon

Artiklinumber: 1123012

Mõõtmed

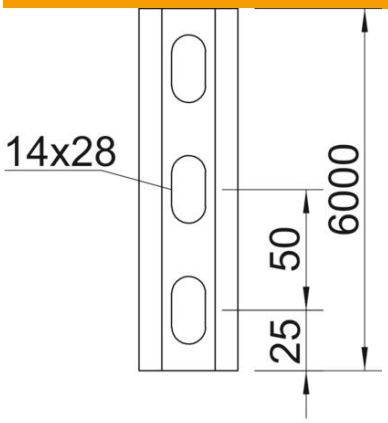



Pikkus	6 000 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	41 mm
Mõõt L	6 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perfforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	jah
Ava suurus	14x28
Materjali paksus	2 mm
Perforatsiooniga	ei
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	2,45 cm²
Staatiline väärtus Iy	5,18 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	7,56 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	2,51 cm³
Staatiline väärtus Wz	2,69 cm³