Tehniline andmeleht

Profiillatt MSL4141, ava 22 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1123266

Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatav ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.



CE U 22 E30 E90

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1123266
Tüüp	MSL4141P0400FS
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 22 mm
Tootja	OBO
Mõõde	400x41x41
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	80,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,0776 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Profiillatt MSL4141, ava 22 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1123266

Mõõtmed

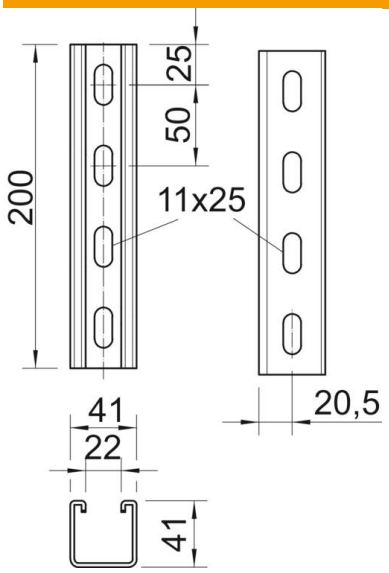

Pikkus	400 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	41 mm
Mõõt L	400 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	2 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
ROHS vastavus	jah
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	2,45 cm²
Staatiline väärtus Iy	5,18 cm⁴
Staatiline väärtus Iz	7,56 cm⁴
Staatiline väärtus Wy	2,51 cm³
Staatiline väärtus Wz	2,69 cm³