Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga

Artiklinumber: 1155431



Sobib kõigile 11–12 mm avalaiusega C-profiillattidele, vähemalt 6,5 mm sisekõrguse ja vähemalt 18,5 mm siselaiusega;
metallvannidel on igas küljes korralikult ümardatud servad, nii et pole tarvis karta kaabli kahjustumist.
Tellimisel keevitatavate ja/või lukustusmutritega variant raskendatud oludes kasutamiseks ja raputuskindluse tagamiseks!

N 11-12

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1155431
Tüüp	2056N M 28 FT
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	metallist surveplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	22-28mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,116 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga

Artiklinumber: 1155431

Mõõtmed

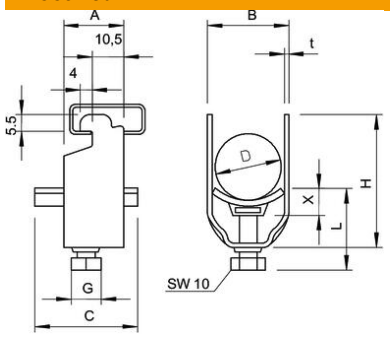

Mõõt A	20 mm
Mõõt B	33 mm
Mõõt C	30 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	51 mm
Mõõt L	33,5 mm
Mõõt t	2 mm
Mõõt x	4,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
1 kaablile H	51 mm
1 kaablile L	33,5
2 kaablile H	84 mm
2 kaablile L	46,5 mm
3 kaablile H	115 mm
3 kaablile L	57,5 mm
Torudele max läbimõõduga	25 mm
Torudele min läbimõõduga	25 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	12 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	11 mm
halogeenita	ei
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
Koormusvahemiku D max	28 mm
Koormusvahemiku D min	22 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Teras