# Tehniline andmeleht

## U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga FT

## Artiklinumber: 1156101



Sobib kõikidele 16–17 mm laiuse avaga C-profiillattidele.
Kastmismeetodial kuumtsingitud terasest klamber, polt ja surveplaat.
Tellimisel keevitatavate ja/või lukustusmutritega variant raskendatud oludes kasutamiseks ja raputuskindluse tagamiseks!

CE H 16-17 E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 1156101 |
| Tüüp | 2056 M 64 FT |
| Nimetus 1 | U-klamber |
| Nimetus 2 | metallist surveplaadiga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 58-64mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 100 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 14,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,2805 kg COe / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga FT

## Artiklinumber: 1156101

### Mõõtmed

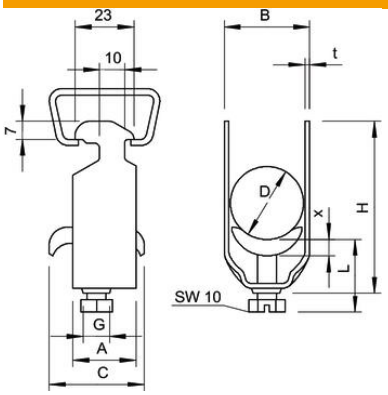


| | |
|---|---|
| Mõõt A | 23 mm |
| Mõõt B | 70 mm |
| Mõõt C | 35 mm |
| Mõõt G (mm) | M8 |
| Mõõt H | 99 mm |
| Mõõt L | 56 mm |
| Mõõt t | 2,5 mm |
| Mõõt x | 5 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kaablite/torude arv | 1 |
| 1 kaablile H | 99 mm |
| 1 kaablile L | 56 |
| Torudele max läbimõõduga | 63 mm |
| Torudele min läbimõõduga | 63 mm |
| Lattidele prao max laiusega (intervalliga) | 17 mm |
| Lattidele prao min laiusega (intervalliga) | 16 mm |
| halogeenita | ei |
| Max Kinnituse pöördemoment | 5 Nm |
| Plastvanniga | ei |
| Metallvanniga | jah |
| Paigaldusviis | Profiillatt |
| ROHS vastavus | jah |
| Löögikindel | ei |
| Koormusvahemiku D max | 64 mm |
| Koormusvahemiku D min | 58 mm |
| Lisa pealispind | kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Lisa materjal | Teras |
| Vastasplaadiga | ei |
| plaadi materjal | Teras |