Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1156136



Sobib kõikidele 16–17 mm laiuse avaga C-profiillattidele.
Kastmismeetodial kuumtsingitud terasest klamber, polt ja surveplaat.
Tellimisel keevitatavate ja/või lukustusmutritega variant raskendatud oludes kasutamiseks ja raputuskindluse tagamiseks!

CE H 16-17 E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1156136
Tüüp	2056 M 76 FT
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	metallist surveplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	70-76mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	18,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3421 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1156136

Mõõtmed

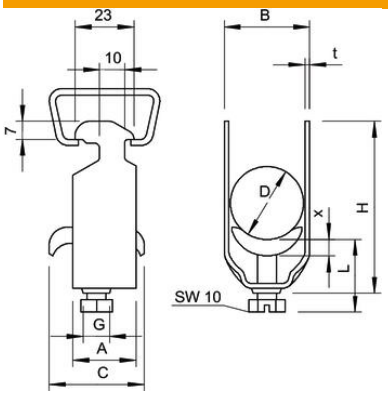

Mõõt A	25 mm
Mõõt B	82 mm
Mõõt C	40 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	114 mm
Mõõt L	56 mm
Mõõt t	2,5 mm
Mõõt x	5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
1 kaablile H	114 mm
1 kaablile L	56
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	16 mm
halogeenita	ei
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
Koormusvahemiku D max	76 mm
Koormusvahemiku D min	70 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Teras