Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1158015

Sobib kõigile 18 mm ja 22 mm avalaiusega C-profiillattidele.



CE U 18 22 E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1158015
Tüüp	2056U M 16 FT
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	metallist surveplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	12-16mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,52 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0657 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1158015

Mõõtmed

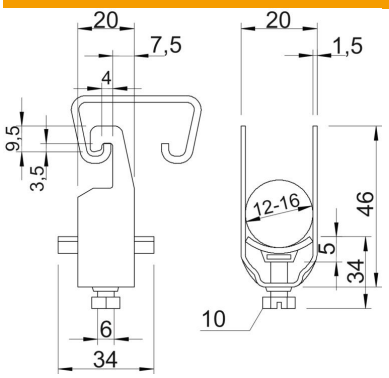

Mõõt A	20 mm
Mõõt B	20 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	46 mm
Mõõt L	34 mm
Mõõt t	1,5 mm
Mõõt x	5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	16 mm
Torudele min läbimõõduga	16 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	22 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	18 mm
halogeenita	ei
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
Koormusvahemiku D max	16 mm
Koormusvahemiku D min	12 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Teras