Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga, ümarprofiilid/ torud

Artiklinumber: 1158337



Sobib kõigile ümarraudprofiilidele või vastavalt torudele läbimõõduga kuni 22 mm. Terasest klamber, survevann ja kruvi on sukelmeetodil kuumtsingitud. Metallvannidel on igas küljes korralikult ümardatud servad, nii et pole tarvis karta kaabli kahjustumist.

CE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1158337
Tüüp	2056RS M 64 FT
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	metallist surveplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	58-64mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	16,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3759 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga, ümarprofiilid/ torud

Artiklinumber: 1158337

Mõõtmed

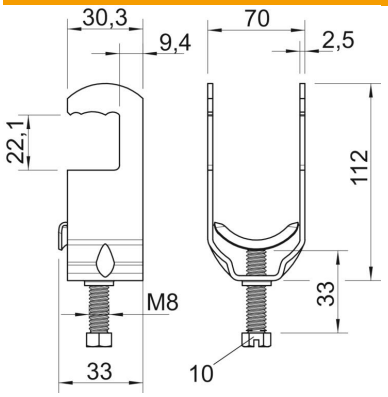

Mõõt B	70 mm
Mõõt C	33 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	112 mm
Mõõt L	33 mm
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	63 mm
Torudele min läbimõõduga	63 mm
halogeenita	ei
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Ümarprofiil
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
Koormusvahemiku D max	64 mm
Koormusvahemiku D min	58 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Teras