# Tehniline andmeleht

## U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

## Artiklinumber: 1159740



Sobib kõikidele 16–17 mm laiuse avaga C-profiillattidele.Roostevabast vääristerasest klamber, polt ja surveplaat.

H 16-17

A2 Roostevaba teras

2B hele, järeltöödeldud

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 1159740 |
| Tüüp | 2056 M 40 A2 |
| Nimetus 1 | U-klamber |
| Nimetus 2 | metallist surveplaadiga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 34-40mm |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate<br>Pindala standard | hele, järeltöödeldud |
| Väikseim täisühik | 25 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 8,6 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,4424 kg COe / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

## Artiklinumber: 1159740

### Mõõtmed

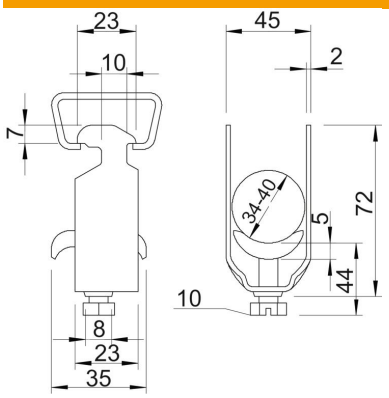


| | |
|---|---|
| Mõõt A | 23 mm |
| Mõõt B | 45 mm |
| Mõõt C | 35 mm |
| Mõõt G (mm) | M8 |
| Mõõt H | 72 mm |
| Mõõt L | 44 mm |
| Mõõt t | 2 mm |
| Mõõt x | 5 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kaablite/torude arv | 1 |
| 1 kaablile H | 72 mm |
| 1 kaablile L | 44 |
| Torudele max läbimõõduga | 40 mm |
| Torudele min läbimõõduga | 40 mm |
| Lattidele prao max laiusega (intervalliga) | 17 mm |
| Lattidele prao min laiusega (intervalliga) | 16 mm |
| halogeenita | ei |
| Max Kinnituse pöördemoment | 5 Nm |
| Plastvanniga | ei |
| Metallvanniga | jah |
| Paigaldusviis | Profiillatt |
| ROHS vastavus | jah |
| Löögikindel | ei |
| Koormusvahemiku D max | 40 mm |
| Koormusvahemiku D min | 34 mm |
| Lisa pealispind | töötlemata |
| Lisa materjal | roostevaba teras |
| Vastasplaadiga | ei |
| plaadi materjal | Roostevaba teras |
| plaadi materjali väärtused | roostevaba teras 304 (1.4301) |