Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1159752



Sobib kõikidele 16–17 mm laiuse avaga C-profiillattidele.Roostevabast vääristerasest klamber, polt ja surveplaat.

H 16-17

A2 Roostevaba teras

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	1159752
Tüüp	2056 M 52 A2
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	metallist surveplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	46-52mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	10,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,6804 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1159752

Mõõtmed

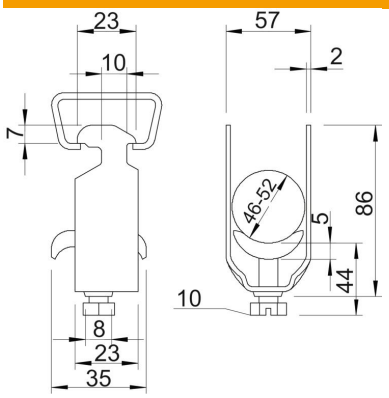

Mõõt A	23 mm
Mõõt B	57 mm
Mõõt C	35 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	86 mm
Mõõt L	44 mm
Mõõt t	2 mm
Mõõt x	5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
1 kaablile H	86 mm
1 kaablile L	44
Torudele max läbimõõduga	50 mm
Torudele min läbimõõduga	50 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	16 mm
halogeenita	ei
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
Koormusvahemiku D max	52 mm
Koormusvahemiku D min	46 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	roostevaba teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Roostevaba teras
plaadi materjali väärtused	roostevaba teras 304 (1.4301)