Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, plastist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1163124



Sobib kõigile 11–12 mm avalaiusega C-profiillattidele, vähemalt 6,5 mm sisekõrguse ja vähemalt 18,5 mm siselaiusega.

Kastmismeetodil kuumtsingitud terasest klamber ja polt.

Halogeenita, helehall RAL 7035 polüpropüleenist surveplaat.
Tellimisel keevitatavate ja/või lukustusmutritega variant raskendatud oludes kasutamiseks ja raputuskindluse tagamiseks!

HALOGEN FREE | CE | N | 11-12

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1163124
Tüüp	2056N 12 FT
Nimetus 1	U-klamber
Tootja	OBO
Mõõde	8-12mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0537 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, plastist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1163124

Mõõtmed

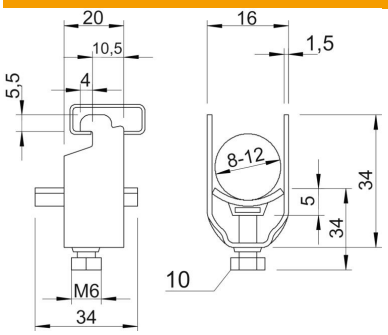

Mõõt A	20 mm
Mõõt B	16 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	34 mm
Mõõt L	34 mm
Mõõt t	1,5 mm
Mõõt x	5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
1 kaablile H	34 mm
1 kaablile L	34
2 kaablile H	49 mm
2 kaablile L	47 mm
3 kaablile H	65 mm
3 kaablile L	47 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	12 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	11 mm
halogeenita	jah
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	jah
Metallvanniga	ei
Paigaldusviis	Profiillatt
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
Koormusvahemiku D max	12 mm
Koormusvahemiku D min	8 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen