
Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, plastist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1169289

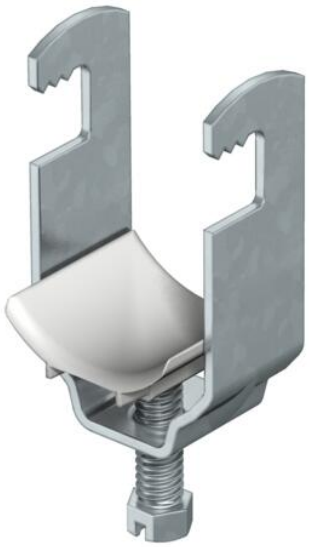

Sobib 4–12 mm paksuse teraslati, nurkprofiili ja U-profiili jaoks.
Kastmismeetodil kuumtsingitud terasest klamber ja polt.
Halogeenita, helehall RAL 7035 polüpropüleenist tugivann.
Tellimisel keevitatavate ja/või lukustusmutritega variant raskendatud oludes kasutamiseks ja raputuskindluse tagamiseks!

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1169289
Nimetus 1	U-klamber
Tootja	OBO
Mõõde	22-28mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1199 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, plastist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1169289

Mõõtmed

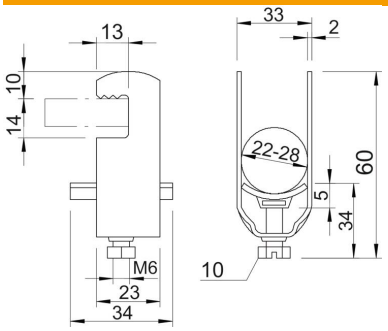

Mõõt A	23 mm
Mõõt B	33 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt E	13 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	60 mm
Mõõt L	34 mm
Mõõt t	2 mm
Mõõt x	5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
1 kaablile H	60 mm
1 kaablile L	34
2 kaablile H	90 mm
2 kaablile L	47 mm
3 kaablile H	120 mm
3 kaablile L	47 mm
Torudele max läbimõõduga	25 mm
Torudele min läbimõõduga	25 mm
halogeenita	jah
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	jah
Metallvanniga	ei
Paigaldusviis	lame profiil
Löögikindel	ei
Koormusvahemiku D max	28 mm
Koormusvahemiku D min	22 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen