
Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, plastist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1169408

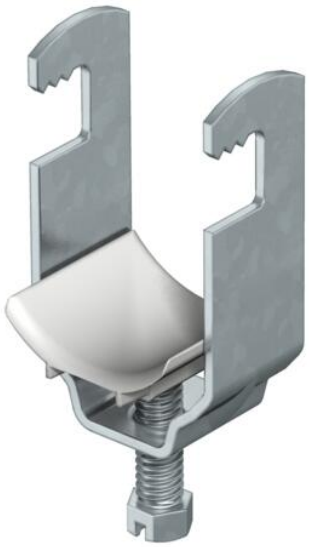

Sobib 4–12 mm paksuse teraslati, nurkprofiili ja U-profiili jaoks.
Kastmismeetodil kuumtsingitud terasest klamber ja polt.
Halogeenita, helehall RAL 7035 polüpropüleenist tugivann.
Tellimisel keevitatavate ja/või lukustusmutritega variant raskendatud oludes kasutamiseks ja raputuskindluse tagamiseks!

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1169408
Nimetus 1	U-klamber
Tootja	OBO
Mõõde	34-40mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	8,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1535 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, 1-ne, plastist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1169408

Mõõtmed

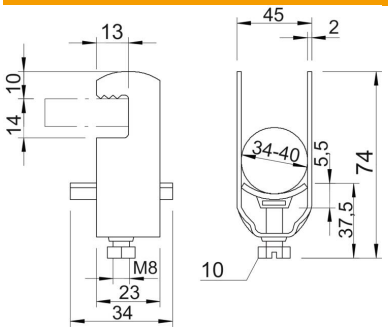

Mõõt A	23 mm
Mõõt B	45 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt E	13 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	74 mm
Mõõt L	37,5 mm
Mõõt t	2 mm
Mõõt x	5,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
1 kaablile H	74 mm
1 kaablile L	37,5
2 kaablile H	116 mm
2 kaablile L	44,5 mm
3 kaablile H	159 mm
3 kaablile L	56,5 mm
Torudele max läbimõõduga	40 mm
Torudele min läbimõõduga	40 mm
halogeenita	jah
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	jah
Metallvanniga	ei
Paigaldusviis	lame profiil
Löögikindel	ei
Koormusvahemiku D max	40 mm
Koormusvahemiku D min	34 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen