Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186082



U-klamber H-jalaga, metallist surveplaadiga, millel on kaablikaitsena ümardatud servad. Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuus-kantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Vastasplaat tuleb eraldi tellida.

16-17 H E30 E60 E90 40 kA

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1186082
Tüüp	BS-H1-M-82 FT
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	76-82mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	19,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,5519 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186082

Mõõtmed

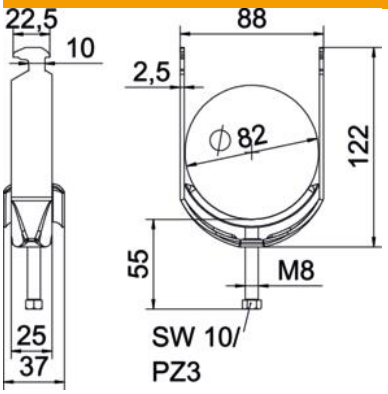

Pikkus	25 mm
Laius	88 mm
Kõrgus	122 mm
Pleki paksus	2,5 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	88 mm
Mõõt C	37 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	122 mm
Mõõt L	55 mm
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Toimetagamine	jah
Torudele max läbimõõduga	82 mm
Torudele min läbimõõduga	76 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	16 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	37 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	82 mm
Koormusvahemiku D min	76 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Teras