Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1186102



U-klamber H-jalaga, metallist surveplaadiga, millel on kaablikaitsena ümardatud servad. Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

16-17 H E30 E60 E90 60 kA

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	1186102
Tüüp	BS-H1-M-12 A2
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	08-12mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1994 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1186102

Mõõtmed

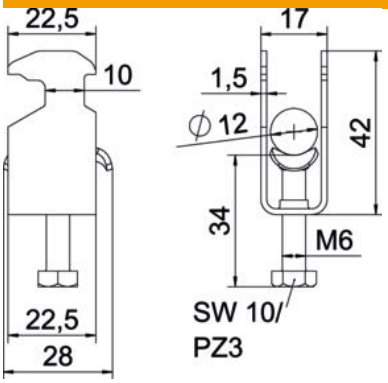

Pikkus	22,5 mm
Laius	17 mm
Kõrgus	42 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt A	22,5 mm
Mõõt B	17 mm
Mõõt C	28 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	42 mm
Mõõt L	34 mm
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Toimetagamine	jah
Torudele max läbimõõduga	12 mm
Torudele min läbimõõduga	8 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	16 mm
Keere	M6
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	28 mm
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
ROHS vastavus	jah
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	12 mm
Koormusvahemiku D min	8 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	roostevaba teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Roostevaba teras
plaadi materjali väärtused	roostevaba teras 304 (1.4301)