Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1186116



U-klamber H-jalaga, metallist surveplaadiga, millel on kaablikaitsena ümardatud servad. Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

16-17 H E30 E60 E90 60 kA

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	1186116
Tüüp	BS-H1-M-22 A2
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	16-22mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2524 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1186116

Mõõtmed

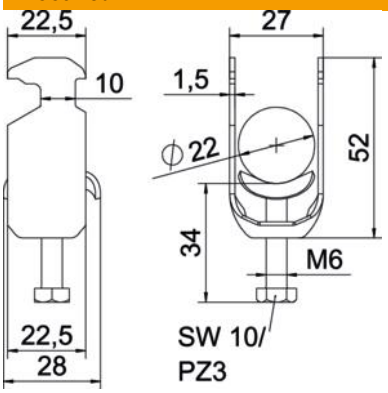

Pikkus	22,5 mm
Laius	27 mm
Kõrgus	52 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt A	22,5 mm
Mõõt B	27 mm
Mõõt C	28 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	52 mm
Mõõt L	34 mm
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Toimetagamine	jah
Torudele max läbimõõduga	22 mm
Torudele min läbimõõduga	16 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	16 mm
Keere	M6
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	28 mm
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
ROHS vastavus	jah
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	22 mm
Koormusvahemiku D min	16 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	roostevaba teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Roostevaba teras
plaadi materjali väärtused	roostevaba teras 304 (1.4301)