Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 2-ne, metallist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1186163



U-klamber H-jalaga, metallist surveplaadiga, millel on kaablikaitsena ümardatud servad. Kahe kaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Mitme kaabli korral tuleks need topeltsurveplaadiga eraldada. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

CE 16-17 H

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	1186163
Tüüp	BS-H2-M-64 A2
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	2-ne
Tootja	OBO
Mõõde	58-64mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	15
Koguse ühik	Tükk
Kaal	23,384 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,182 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 2-ne, metallist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1186163

Mõõtmed

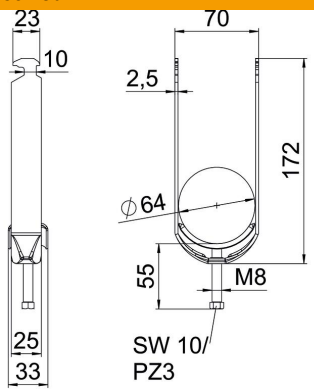

Pikkus	25 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	172 mm
Pleki paksus	2,5 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	70 mm
Mõõt C	33 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	172 mm
Mõõt L	55 mm
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	2
Torudele max läbimõõduga	64 mm
Torudele min läbimõõduga	58 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	16 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	33 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
ROHS vastavus	jah
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	64 mm
Koormusvahemiku D min	58 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	roostevaba teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Roostevaba teras
plaadi materjali väärtused	roostevaba teras 304 (1.4301)