Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1186376



U-klamber H-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

HALOGEN FREE | 16-17 | H | 60 kA

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	1186376
Tüüp	BS-H1-K-76 A2
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	70-76mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	20,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,8253 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1186376

Mõõtmed

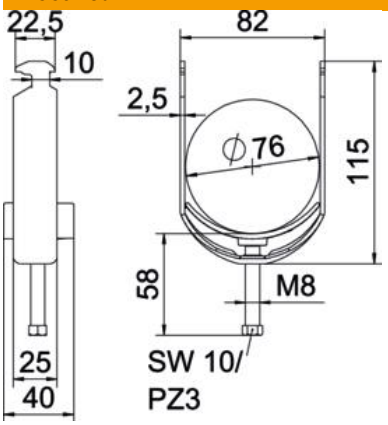

Pikkus	25 mm
Laius	82 mm
Kõrgus	115 mm
Pleki paksus	2,5 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	82 mm
Mõõt C	40 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	115 mm
Mõõt L	58 mm
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	76 mm
Torudele min läbimõõduga	70 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	16 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	40 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
ROHS vastavus	jah
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	76 mm
Koormusvahemiku D min	70 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	roostevaba teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen