# Tehniline andmeleht

## U-klamber, U-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, FT

## Artiklinumber: 1186549




U-klamber U-jalaga, metallist surveplaadiga, millel on kaablikaitsena ümardatud servad. Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 18 - 22 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

E30 E60 E90 60 kA

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 1186549 |
| Tüüp | BS-U1-M-52 FT |
| Nimetus 1 | U-klamber 2056 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 46-52mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 100 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 11,66 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,2624 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## U-klamber, U-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, FT

## Artiklinumber: 1186549

### Mõõtmed

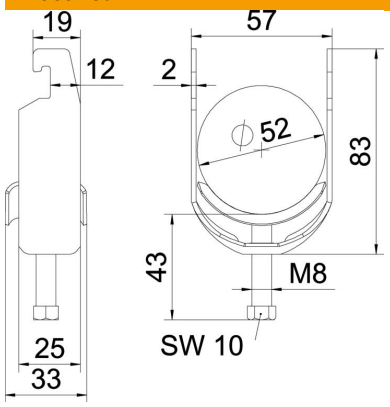


| | |
|---|---|
| Pikkus | 25 mm |
| Laius | 57 mm |
| Kõrgus | 83 mm |
| Pleki paksus | 2 mm |
| Mõõt A | 25 mm |
| Mõõt B | 57 mm |
| Mõõt C | 33 mm |
| Mõõt G (mm) | M8 |
| Mõõt H | 83 mm |
| Mõõt L | 43 mm |
| Mõõt t | 2 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kaablite/torude arv | 1 |
| Toimetagamine | jah |
| Torudele max läbimõõduga | 52 mm |
| Torudele min läbimõõduga | 46 mm |
| Lattidele prao max laiusega (intervalliga) | 22 mm |
| Lattidele prao min laiusega (intervalliga) | 18 mm |
| Keere | M8 |
| halogeenita | jah |
| Välismõõtete pikkus | 33 mm |
| Max Kinnituse pöördemoment | 5 Nm |
| Metallvanniga | jah |
| Paigaldusviis | Profiillatt |
| Ava laius | 10 mm |
| Koormusvahemiku D max | 52 mm |
| Koormusvahemiku D min | 46 mm |
| Lisa pealispind | kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Lisa materjal | Teras |
| Vastasplaadiga | ei |
| plaadi materjal | Teras |