Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186582



U-klamber U-jalaga, metallist surveplaadiga, millel on kaablikaitsena ümardatud servad. Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 18 - 22 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

18 22 U E30 E60 E90 60 kA

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1186582
Tüüp	BS-U1-M-82 FT
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	76-82mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	17,516 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4405 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186582

Mõõtmed

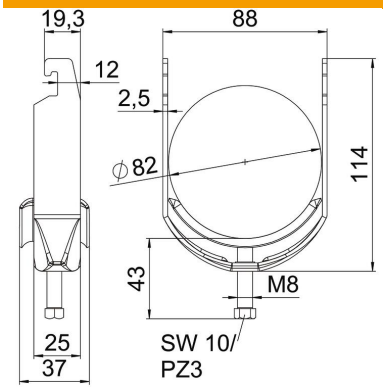

Pikkus	25 mm
Laius	88 mm
Kõrgus	114 mm
Pleki paksus	2,5 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	88 mm
Mõõt C	37 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	114 mm
Mõõt L	43 mm
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Toimetagamine	jah
Torudele max läbimõõduga	82 mm
Torudele min läbimõõduga	76 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	22 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	18 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	37 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	ei
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	82 mm
Koormusvahemiku D min	76 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Teras