Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 3-ne, plastist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186704



U-klamber U-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga. Kolme kaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 18 mm või 22 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Mitme kaabli korral tuleks need topeltsurveplaadiga eraldada. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

HALOGEN FREE | CE | 18 | 22 | U

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1186704
Tüüp	BS-U3-K-12 FT
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	3-ne
Tootja	OBO
Mõõde	08-12mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,75 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1514 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 3-ne, plastist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186704

Mõõtmed

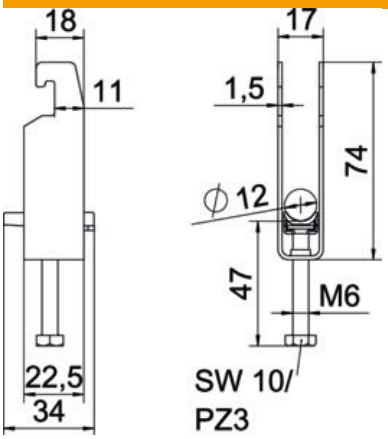

Pikkus	22,5 mm
Laius	17 mm
Kõrgus	74 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt A	22,5 mm
Mõõt B	17 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	74 mm
Mõõt L	47 mm
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	3
Torudele max läbimõõduga	12 mm
Torudele min läbimõõduga	8 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	22 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	18 mm
Keere	M6
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	34 mm
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	12 mm
Koormusvahemiku D min	8 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen