Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 2-ne, plastist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186763



U-klamber U-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga. Kahe kaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 18 - 22 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Mitme kaabli korral tuleks need topeltsurveplaadiga eraldada. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

HALOGEN FREE | CE | 18 | 22 | U

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1186763
Tüüp	BS-U2-K-64 FT
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	2-ne
Tootja	OBO
Mõõde	58-64mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	19,336 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4963 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 2-ne, plastist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186763

Mõõtmed

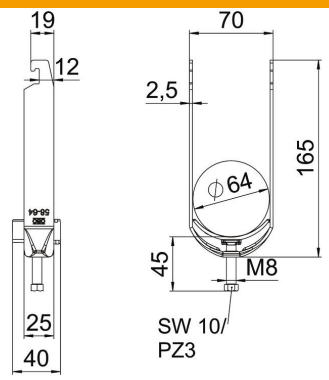

Pikkus	25 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	165 mm
Pleki paksus	2,5 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	70 mm
Mõõt C	40 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	165 mm
Mõõt L	45 mm
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	2
Torudele max läbimõõduga	64 mm
Torudele min läbimõõduga	58 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	22 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	18 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	40 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	jah
Metallvanniga	ei
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	64 mm
Koormusvahemiku D min	58 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen