
# Tehniline andmeleht

## U-klamber, N-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, FT

## Artiklinumber: 1187214

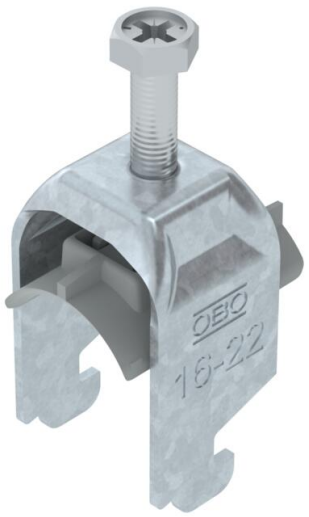


U-klamber N-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 11 - 12 mm Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 1187214 |
| Tüüp | BS-N1-K-22 FT |
| Nimetus 1 | U-klamber 2056 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 16-22mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 100 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 3,1 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0857 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## U-klamber, N-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, FT

## Artiklinumber: 1187214

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Pikkus | 22,5 mm |
| Laius | 27 mm |
| Kõrgus | 46 mm |
| Pleki paksus | 1,5 mm |
| Mõõt A | 22,5 mm |
| Mõõt B | 27 mm |
| Mõõt C | 34 mm |
| Mõõt G (mm) | M6 |
| Mõõt H | 46 mm |
| Mõõt L | 35 mm |
| Mõõt t | 1,5 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kaablite/torude arv | 1 |
| Torudele max läbimõõduga | 22 mm |
| Torudele min läbimõõduga | 16 mm |
| Lattidele prao max laiusega (intervalliga) | 12 mm |
| Lattidele prao min laiusega (intervalliga) | 11 mm |
| Keere | M6 |
| halogeenita | jah |
| Välismõõtete pikkus | 34 mm |
| Max Kinnituse pöördemoment | 3 Nm |
| Plastvanniga | jah |
| Paigaldusviis | Profiillatt |
| Ava laius | 10 mm |
| Koormusvahemiku D max | 22 mm |
| Koormusvahemiku D min | 16 mm |
| Lisa pealispind | kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Lisa materjal | Teras |
| Vastasplaadiga | ei |
| plaadi materjal | Plast |
| plaadi materjali väärtused | Polüpropüleen |