Tehniline andmeleht

U-klamber, N-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, Al

Artiklinumber: 1187332



U-klamber N-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 11 - 12 mm Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

HALOGEN FREE · 11-12 · N · 40 kA

Alu Alumiinium

Põhiandmed


Artiklinumber	1187332
Tüüp	BS-N1-K-40 ALU
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	34-40mm
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,35 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3147 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, N-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, Al

Artiklinumber: 1187332

Mõõtmed

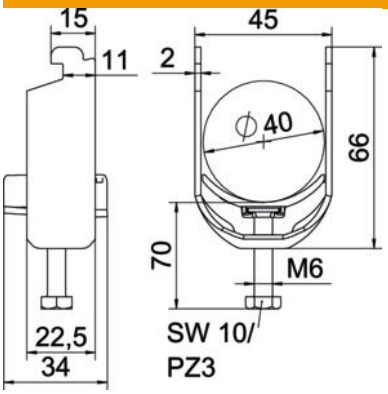

Pikkus	22,5 mm
Laius	45 mm
Kõrgus	66 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt A	22,5 mm
Mõõt B	45 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	66 mm
Mõõt L	35 mm
Mõõt t	2 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	40 mm
Torudele min läbimõõduga	34 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	12 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	11 mm
Keere	M6
halogeenita	jah
Kaabli max läbimõõt	40 mm
Kaabli min läbimõõt	34 mm
Välismõõtete pikkus	34 mm
Max Kinnituse pöördemoment	2 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
ROHS vastavus	jah
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	40 mm
Koormusvahemiku D min	34 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	Alumiinium
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen