Tehniline andmeleht

U-klamber, F-jalaga, 2-ne, plastist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1187603



U-klamber F-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Kahe kaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks lameraua külge. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Mitme kaabli korral tuleks need topeltsurveplaadiga eraldada. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

HALOGEN FREE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1187603
Tüüp	BS-F2-K-12 FT
Nimetus 1	U-klamber
Nimetus 2	2-ne
Tootja	OBO
Mõõde	08-12mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,25 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1332 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, F-jalaga, 2-ne, plastist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1187603

Mõõtmed

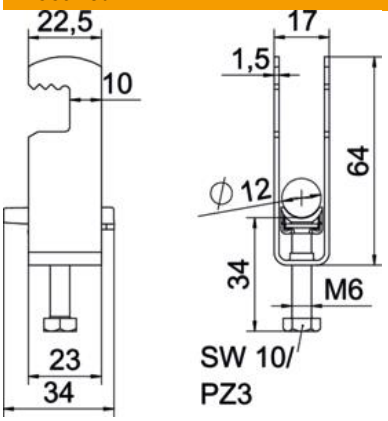

Pikkus	22,5 mm
Laius	17 mm
Kõrgus	64 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt A	22,5 mm
Mõõt B	17 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	64 mm
Mõõt L	35 mm
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	2
Torudele max läbimõõduga	12 mm
Torudele min läbimõõduga	8 mm
Keere	M6
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	34 mm
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	lame profiil
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	12 mm
Koormusvahemiku D min	8 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen