# Tehniline andmeleht

## U-klamber, F-jalaga, 2-ne, plastist surveplaadiga FT

## Artiklinumber: 1187645



U-klamber F-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Kahe kaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks lameraua külge. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Mitme kaabli korral tuleks need topeltsurveplaadiga eraldada. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 1187645 |
| Tüüp | BS-F2-K-52 FT |
| Nimetus 1 | U-klamber |
| Nimetus 2 | 2-ne |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 46-52mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 50 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 16,6 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,4034 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## U-klamber, F-jalaga, 2-ne, plastist surveplaadiga FT

## Artiklinumber: 1187645

### Mõõtmed

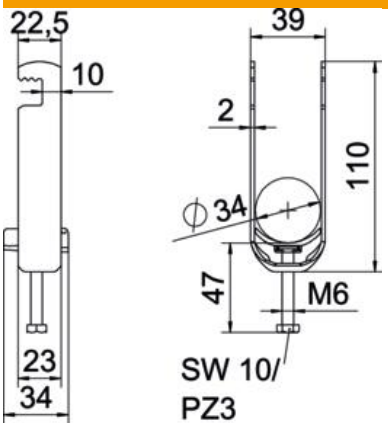


| | |
|---|---|
| Pikkus | 25 mm |
| Laius | 57 mm |
| Kõrgus | 148 mm |
| Pleki paksus | 2 mm |
| Mõõt A | 25 mm |
| Mõõt B | 57 mm |
| Mõõt C | 40 mm |
| Mõõt G (mm) | M8 |
| Mõõt H | 148 mm |
| Mõõt L | 45 mm |
| Mõõt t | 2 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kaablite/torude arv | 2 |
| Torudele max läbimõõduga | 52 mm |
| Torudele min läbimõõduga | 46 mm |
| Keere | M8 |
| halogeenita | jah |
| Välismõõtete pikkus | 40 mm |
| Max Kinnituse pöördemoment | 5 Nm |
| Plastvanniga | jah |
| Paigaldusviis | lame profiil |
| Ava laius | 10 mm |
| Koormusvahemiku D max | 52 mm |
| Koormusvahemiku D min | 46 mm |
| Lisa pealispind | kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Lisa materjal | Teras |
| Vastasplaadiga | ei |
| plaadi materjal | Plast |
| plaadi materjali väärtused | Polüpropüleen |