Tehniline andmeleht

U-klamber, F-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1187656



U-klamber F-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks lameraua külge. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

HALOGEN FREE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1187656
Tüüp	BS-F1-K-64 FT
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	58-64mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	14,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3092 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, F-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga FT

Artiklinumber: 1187656

Mõõtmed

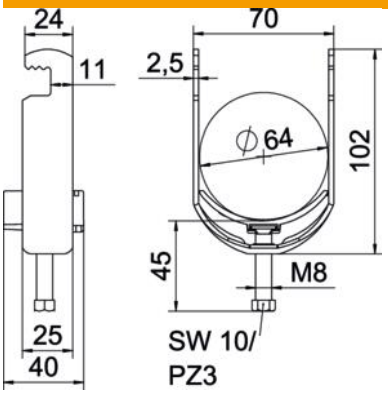

Pikkus	25 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	102 mm
Pleki paksus	2,5 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	70 mm
Mõõt C	40 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	102 mm
Mõõt L	45 mm
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	64 mm
Torudele min läbimõõduga	58 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	40 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	jah
Metallvanniga	ei
Paigaldusviis	lame profiil
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	64 mm
Koormusvahemiku D min	58 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen