Tehniline andmeleht

U-klamber, N-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1188108



U-klamber N-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiusega 11 - 12 mm Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.

HALOGEN FREE 11-12 N

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	1188108
Tüüp	BS-N1-K-16 A2
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	12-16mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,919 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2147 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

U-klamber, N-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, A2

Artiklinumber: 1188108

Mõõtmed

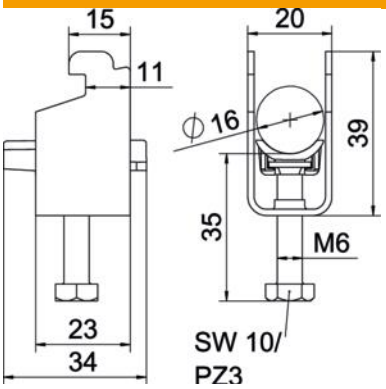

Pikkus	22,5 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	39 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt A	22,5 mm
Mõõt B	20 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	39 mm
Mõõt L	35 mm
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Lattidele prao max laiusega (inter-valliga)	12 mm
Lattidele prao min laiusega (inter-valliga)	11 mm
Keere	M6
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	34 mm
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
ROHS vastavus	jah
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	16 mm
Koormusvahemiku D min	12 mm
Lisa pealispind	töötlemata
Lisa materjal	roostevaba teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen