Tehniline andmeleht

Universaalne vastasplaat, plast

Artiklinumber: 1198012



Profiillatist sõltumatu, universaalselt kasutatav surudes selle U-klambri ühele jalale. Nutika kontuuriga tagaküljel, topeltplaadiks kombineeritav. Võimalik hilisem paigaldus ilma U-klambrit eemaldamata.

HALOGEN FREE CE UK CA F N H U W

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	1198012
Tüüp	2058UW 12 LGR
Nimetus 1	Universaalne vastasplaat
Nimetus 2	kombineeritav topeltplaadiga
Saadaval alates	15.05.2019
Tootja	OBO
Mõõde	8-12mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,174 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0083 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht


Universaalne vastasplaat, plast

Artiklinumber: 1198012

Mõõtmed

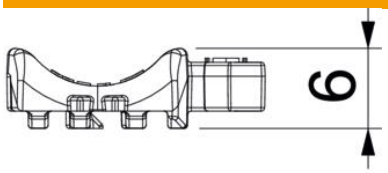

Mõõt B	18,5 mm
Mõõt H	5,8 mm
Mõõt L	37 mm

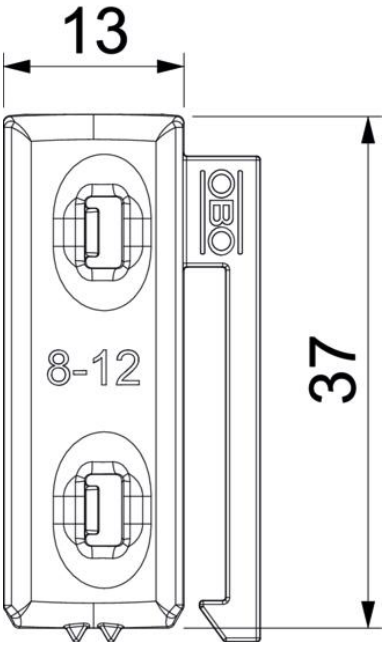

Tehnilised andmed

Vastasvann/klambrite teostus	Vastasplaat
Sobib kaabli läbimõõdule max	12 mm
ROHS vastavus	jah
Koormusvahemiku D max	12 mm
Koormusvahemiku D min	8 mm