Tehniline andmeleht

Universaalne vastasplaat, plast

Artiklinumber: 1198028



Profiillatist sõltumatu, universaalselt kasutatav surudes selle U-klambri ühele jalale. Nutika kontuuriga tagaküljel, topeltplaadiks kombineeritav. Võimalik hilisem paigaldus ilma U-klambrit eemaldamata.

HALOGEN FREE

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	1198028
Tüüp	2058UW 28 LGR
Nimetus 1	Universaalne vastasplaat
Nimetus 2	kombineeritav topeltplaadiga
Saadaval alates	15.05.2019
Tootja	OBO
Mõõde	22-28mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,391 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0145 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Universaalne vastasplaat, plast

Artiklinumber: 1198028

Mõõtmed

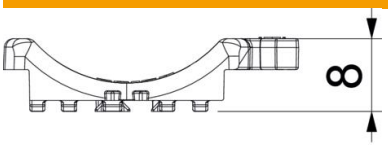

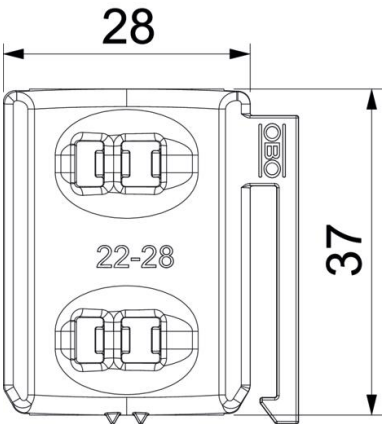

Mõõt B	33,5 mm
Mõõt H	8,3 mm
Mõõt L	37 mm

Tehnilised andmed

Vastasvann/klambrite teostus	Vastasplaat
Sobib kaabli läbimõõdule max	28 mm
ROHS vastavus	jah
Koormusvahemiku D max	28 mm
Koormusvahemiku D min	22 mm