# Tehniline andmeleht

## Universaalne vastasplaat, plast

## Artiklinumber: 1198034



Profiillatist sõltumatu, universaalselt kasutatav surudes selle U-klambri ühele jalale. Nutika kontuuriga tagaküljel, topeltplaadiks kombineeritav. Võimalik hilisem paigaldus ilma U-klambrit eemaldamata.

HALOGEN FREE

PP Polüpropüleen

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 1198034 |
| Tüüp | 2058UW 34 LGR |
| Nimetus 1 | Universaalne vastasplaat |
| Nimetus 2 | kombineeritav topeltplaadiga |
| Saadaval alates | 15.05.2019 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 28-34mm |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | Polüpropüleen |
| Väikseim täisühik | 100 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,42 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,016 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht


## Universaalne vastasplaat, plast

## Artiklinumber: 1198034

### Mõõtmed

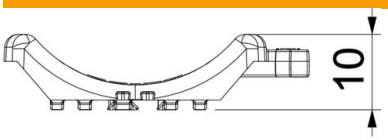


| | |
|---|---|
| Mõõt B | 45,5 mm |
| Mõõt H | 9,8 mm |
| Mõõt L | 37 mm |

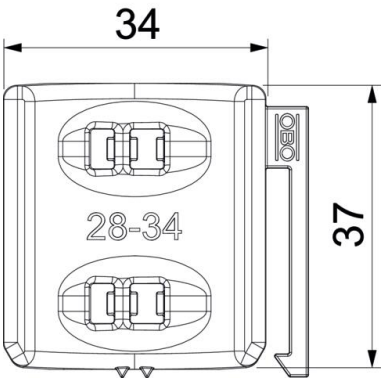


### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Vastasvann/klambrite teostus | Vastasplaat |
| Sobib kaabli läbimõõdule max | 34 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| Koormusvahemiku D max | 34 mm |
| Koormusvahemiku D min | 28 mm |