Tehniline andmeleht

Universaalne vastasplaat, plast

Artiklinumber: 1198052



Profiillatist sõltumatu, universaalselt kasutatav surudes selle U-klambri ühele jalale. Nutika kontuuriga tagaküljel, topeltplaadiks kombineeritav. Võimalik hilisem paigaldus ilma U-klambrit eemaldamata.

HALOGEN FREE CE UK CA F N H U W

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	1198052
Tüüp	2058UW 52 LGR
Nimetus 1	Universaalne vastasplaat
Nimetus 2	kombineeritav topeltplaadiga
Saadaval alates	15.05.2019
Tootja	OBO
Mõõde	46-52mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,719 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0253 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht


Universaalne vastasplaat, plast

Artiklinumber: 1198052

Mõõtmed



Mõõt B	57,5 mm
Mõõt H	11,8 mm
Mõõt L	40 mm

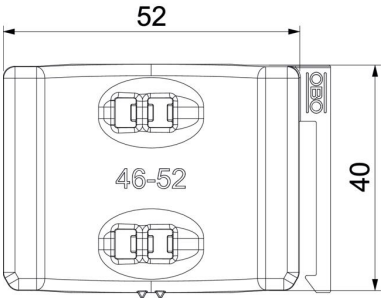

Tehnilised andmed

Vastasvann/klambrite teostus	Vastasplaat
Sobib kaabli läbimõõdule max	52 mm
ROHS vastavus	jah
Koormusvahemiku D max	52 mm
Koormusvahemiku D min	46 mm