Tehniline andmeleht

Universaalne vastasplaat, plast

Artiklinumber: 1198058



Profiillatist sõltumatu, universaalselt kasutatav surudes selle U-klambri ühele jalale. Nutika kontuuriga tagaküljel, topeltplaadiks kombineeritav. Võimalik hilisem paigaldus ilma U-klambrit eemaldamata.

HALOGEN FREE CE UK CA F N H U W

PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Artiklinumber	1198058
Tüüp	2058UW 58 LGR
Nimetus 1	Universaalne vastasplaat
Nimetus 2	kombineeritav topeltplaadiga
Saadaval alates	15.05.2019
Tootja	OBO
Mõõde	52-58mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,794 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0267 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht


Universaalne vastasplaat, plast

Artiklinumber: 1198058

Mõõtmed



Mõõt B	63,5 mm
Mõõt H	11,8 mm
Mõõt L	40 mm

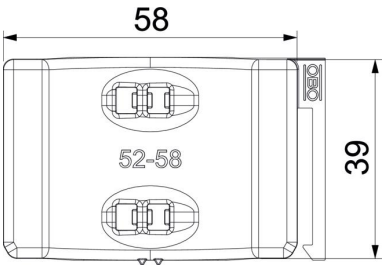

Tehnilised andmed

Vastasvann/klambrite teostus	Vastasplaat
Sobib kaabli läbimõõdule max	58 mm
ROHS vastavus	jah
Koormusvahemiku D max	58 mm
Koormusvahemiku D min	52 mm