Tehniline andmeleht

Universaalne vastasplaat, plast

Artiklinumber: 1198082



Profiillatist sõltumatu, universaalselt kasutatav surudes selle U-klambri ühele jalale. Nutika kontuuriga tagaküljel, topeltplaadiks kombineeritav. Võimalik hilisem paigaldus ilma U-klambrit eemaldamata.

HALOGEN FREE CE UK CA F N H U W

PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Artiklinumber	1198082
Tüüp	2058UW 82 LGR
Nimetus 1	Universaalne vastasplaat
Nimetus 2	kombineeritav topeltplaadiga
Saadaval alates	15.05.2019
Tootja	OBO
Mõõde	76-82mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,107 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0433 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Universaalne vastasplaat, plast

Artiklinumber: 1198082

Mõõtmed



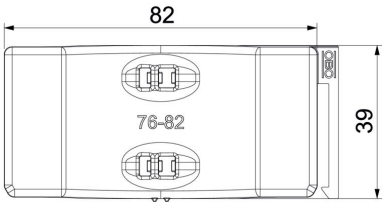

Mõõt B	87,5 mm
Mõõt H	12,3 mm
Mõõt L	40 mm

Tehnilised andmed

Vastasvann/klambrite teostus	Vastasplaat
Sobib kaabli läbimõõdule max	82 mm
ROHS vastavus	jah
Koormusvahemiku D max	82 mm
Koormusvahemiku D min	76 mm